

## Стол-приставка




### Замечание:

Не перемещайте швейную машину при закрепленном столе-приставке, это может привести к поломке или травмам.  
Не используйте стол-приставку для других целей, например, в качестве гладильной доски.  
Это может привести к поломке или травмам.

## Русский


### 1. Поднимите ножки у стола - приставки.

Потяните четыре ножки до щелчка.



### 2. Снимите часть плоской платформы машины, потянув ее влево.

В таком положении вы можете использовать машину для шитья со свободным рукавом.

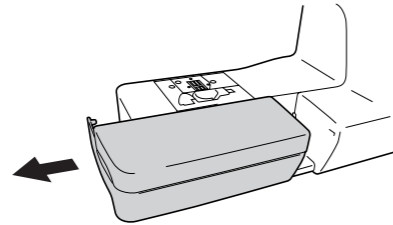


### 3. Установите стол-приставку.

Удерживая стол на нужном уровне, медленно вставьте его, фиксируя установочные скобы.


Для регулировки стола по высоте, открутите резиновые части ножек.

Проследите, чтобы стол совпадал по высоте с игольной пластиной или располагался чуть ниже ее поверхности.

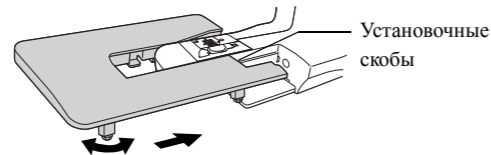

### 4. По завершении швейных операций, требующих наличия стола-приставки, снимите его.

Слегка приподнимая стол, потяните его влево.



### 5. Установите съемную платформу машины в ее первоначальное положение.

