

Аксессуары CoverPro


Артикул № 795-819-108

Перед установкой прижимной лапки выключите машину.


Настройки машины:

Длина стежка	3 до 3,5
Натяжение левой иглы	4
Натяжение средней иглы	4
Натяжение правой иглы	4
Натяжение захвата	3


Лапку можно использовать с двумя или тремя иглами.




1. Сложите сшитую ткань вместе, как показано на рисунке.



2. Ослабьте винт (B). Выровняйте направляющую (D) точно с центральной направляющей (C) и затяните винт (B) снова.

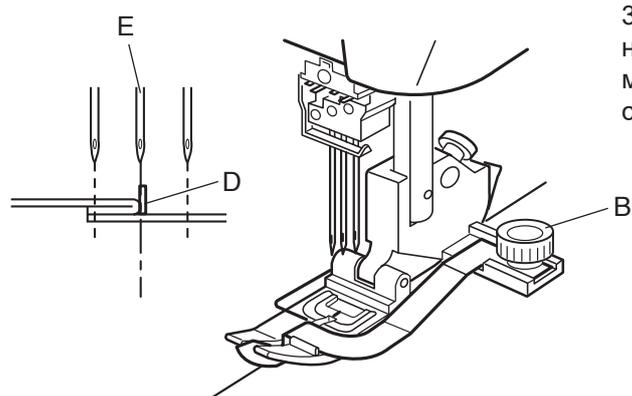

3. Поместите сложенную часть ткани (припуск на сложенный шов) на направляющую (D) и опустите прижимную лапку. Поверните маховик на себя и убедитесь, что край сложенной ткани точно совпадает с концом средней иглы (E).

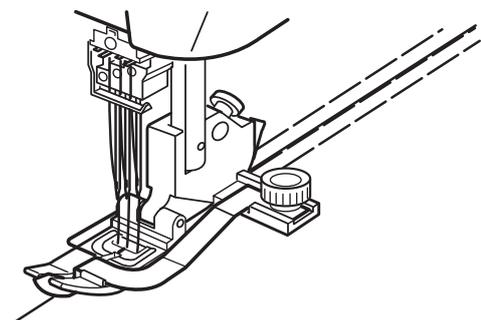

4. Если положение неправильное, снова ослабьте винт (B) и отрегулируйте направляющую (D).