



MAC5

Italian Design

Made
in EU



RU



MAC5 LTD

77, Strovolou Avenue (Strovolos Center), 2018, Nicosia, Cyprus


E-mail: info@mac-5.com

www.mac-5.com

ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

RME715

Профессиональная гладильная система с возможностью дозалива воды в процессе работы

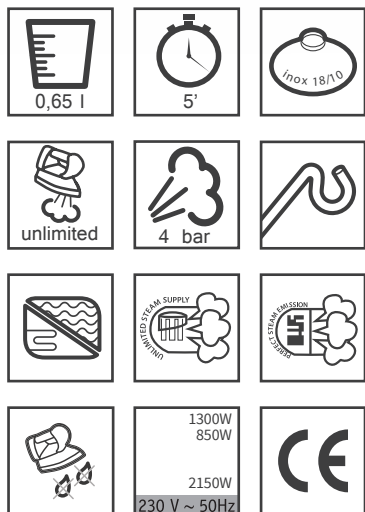

Цифровое программирование очистки от накипи, выключатель со световыми индикаторами: готовности пара, отсутствия воды.



Емкость с возможностью дозалива воды во время работы станции.




Терморегулятор для выбора необходимой температуры для различных видов ткани



ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

SMM860

Профессиональная паровая
гладильная система

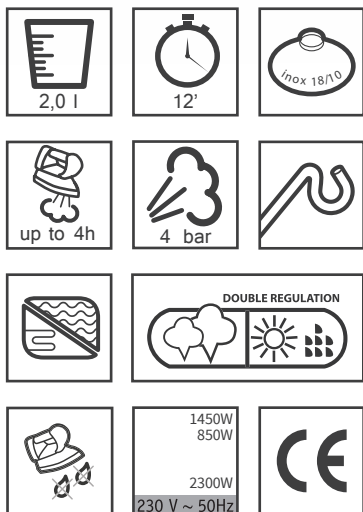

Регулировка силы пара от 2 до 4 бар



Герметичная крышка с блокиратором открывания (от детей)




Глажение в течение длительного времени обеспечивает большой объем емкости для воды



ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

SMM840

Профессиональная паровая
гладильная система

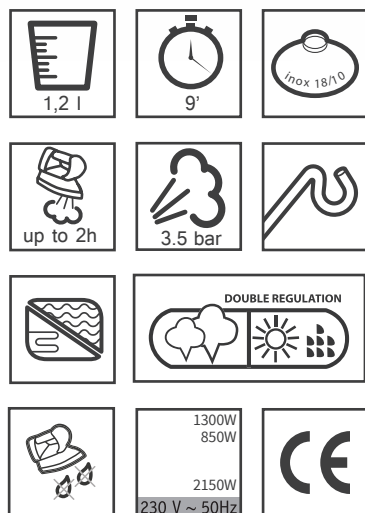

Регулировка силы пара от 2 до 3,5 бар



Терморегулятор для выбора необходимой температуры для различных видов ткани




Кнопка подачи пара расположена посередине. Это очень удобно как для левшей, так и для правшей.



ГЛАЖЕНИЕ С ПАРОМ

CRM250

Профессиональная паровая
гладильная система

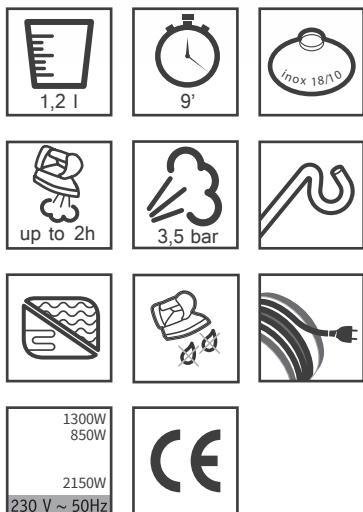

Простая в
использовании панель
управления



Съемная подставка для утюга



Удобное приспособления для
хранения кабеля



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Объем воды



Система «анти-капля»



Емкость для грязной воды



Максимальная мощность всасывания (kPa)



Автономное глажение



Дистанционное управление вентилятором



Бойлер из нержавеющей стали 18/10



Время нагрева



Автономная чистка




Подогрев столешницы



Функция всасывания и выдувания



Ручное сматывание кабеля



2 мотора



Система предотвращения образования накипи



Рабочее давление



Держатель шланга подачи пара



Панель управления подачи пара и работы пылесоса



Водяной фильтр




Энергоэкономичный



Неограниченная подача пара



Система идеальной подачи пара



Двойное регулирование

1300W 850W	Boiler power Iron power	Potencia caldera Potencia plancha	Мощность бойлера Мощность утюга	1150W 600W	Boiler power Iron power	Potencia caldera Potencia plancha	Мощность бойлера Мощность утюга
2150W	Total power	Potencia total	Общая мощность	1750W	Total power	Potencia total	Общая мощность
230 V ~ 50Hz	Voltage	Voltaje	Напряжение	120 V ~ 60Hz	Voltage	Voltaje	Напряжение

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЧИСТКЕ ПАРОМ

Vacuum power Potencia aspirador Мощность пылесоса	1800W 1200W/850W	Мощность бойлера Мощность утюга	Vacuum power Potencia aspirador Мощность пылесоса	1750W 1250W/600W	Мощность бойлера Мощность утюга				
	2300W	Общая мощность		1800W	Общая мощность				
	230 V ~ 50Hz	Voltage		120 V ~ 60Hz	Напряжение				
	PRE640	PCM630	LRE910	LCM281	LCM215	RME715	CMM860	CMM840	CPM250
GB									
•1,5 mm thickness stainless steel boiler with external heating element;	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•Steam delivery adjustment;	•	•	•	•	•	•	•	•	
• Pressure gauge			•	•	•				
• Chromium plated body						•	•	•	
• Professional iron with continuous steam device.						•	•	•	•
• Useful cable lenght in m.	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	3.4	2.0	2.0
• Working range in m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				
• Weight in kg.	9.2	9.2	6.2	5.3	3.7	5.9	6.0	5.0	5.0
• Dimensions in mm. (wxhxd)	320x340x520	320x340x520	320x260x440	320x260x440	250x270x410	270x290x360	240x320x420	250x330x340	310x320x300
	PRE640	PCM630	LRE910	LCM281	LCM215	RME715	CMM860	CMM840	CPM250
ES									
• Caldera de acero inoxidable con grosor de 1,5 mm, con elemento calentador externo;	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•Ajustes de control del vapor;	•	•	•	•	•	•	•	•	
•Manómetro			•	•	•				
•Cuerpo chapado en cromo						•	•	•	
•Plancha profesional con dispositivo de vapor continuo.						•	•	•	•
•Longitud útil de cable en m.	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	3.4	2.0	2.0
•Rango de alcance en m.	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				
•Peso en kg.	9.2	9.2	6.2	5.3	3.7	5.9	6.0	5.0	5.0
•Dimensiones en mm. (anch x alt x profun)	320x340x520	320x340x520	320x260x440	320x260x440	250x270x410	270x290x360	240x320x420	250x330x340	310x320x300
	PRE640	PCM630	LRE910	LCM281	LCM215	RME715	CMM860	CMM840	CPM250
RU									
•Бойлер из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм с внешним нагревательным элементом	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•Регулировка подачи пара	•	•	•	•	•	•	•	•	
•Манометр			•	•	•				
•Хромированный корпус						•	•	•	
•Профессиональный утюг с устройством непрерывной подачи пара.						•	•	•	•
•Полезная длина кабеля, м	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	3.4	2.0	2.0
•Рабочий диапазон, м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5				
•Масса, кг	9.2	9.2	6.2	5.3	3.7	5.9	6.0	5.0	5.0
•Габариты, мм (ш х в х г)	320x340x520	320x340x520	320x260x440	320x260x440	250x270x410	270x290x360	240x320x420	250x330x340	310x320x300



Italian design Изготовлено в Европе

Профессионализм и обширный опыт в этой области гарантирует сотрудничество с компанией VEK INDUSTRY SRL, известным и квалифицированным производителем, чьи производственные мощности располагаются рядом с городом Тимишоара (Румыния). В городе Чакова (35 км к югу в сторону Белграда) находится современное предприятие с крытой площадью 7500 кв. м и общей площадью 50 000 кв. м.


Такое стратегически выгодное положение позволяет выполнять поставку в течение 36–72 ч во все страны Восточной Европы, а также в Россию, Турцию, Украину и т. п.

В построенном нами складе (крытая площадь 3000 кв. м) можно разместить и обработать около 2000 европоддонов.

Отслеживаемость поставок и проверка местонахождения любого находящегося на хранении компонента обеспечиваются современной компьютерной системой и ПО, а также внутренними процедурами приемки и контроля качества (согласно международным стандартам ISO-9000).

Процессом производства занимаются различные департаменты, каждый – отдельной фазой процесса.

- Инжекция пластмассы: 90–400 т – Сварка нагретым инструментом – Ультразвуковая сварка – Шелкотрафаретная печать
- Глубокая вытяжка нержавеющей стали – точечная сварка – сварка TIG (вольфрамовым электродом в газовой среде)/ MIG (плавящимся электродом в инертной среде)/MAG (плавящимся электродом в среде газа)
- Автоматическая гибка и сварка металлических труб
- Штампование и гибка алюминиевой доски
- Полирование и автоматическая сборка алюминиевой подошвы
- Производство силиконовых шнуров, шлангов для пара и электрокабелей
- Сборочные линии, контроль качества производства, проверка перед отправкой



www.mac-5.com

